LG
Life's Good

Aires Acondicionados LG 2010

Unidad Tipo Mini Split de Pared

LIBERO

www.lg.com

1 Pre filtro de lavado fácil

- Fácil apertura: Rejilla desmontable
- Fácil limpieza: Rejilla lavable
- Fácil limpieza: Filtro lavable



2 Triple Filtro

El triple filtro consiste de 3 diferentes compuestos orgánicos que ayudan a eliminar las partículas que causan molestias o dolor en ojos y garganta.



3 Filtro Antivirus (Anti influenza)

Anti influenza



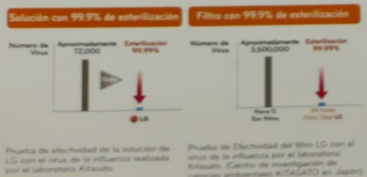

Prueba de efectividad de la solución de LG con el virus de la influenza realizada por el laboratorio Kitasato.

Prueba de Efectividad del filtro LG con el virus de la influenza por el laboratorio Kitasato. (Centro de investigación de ciencias ambientales KITASATO en Japón)

4 Filtro Antialergias

En el aire se encuentran elementos dañinos como ácaros, polvo y pelo de mascotas, los cuales pueden causar algunas alergias. El filtro Antialergias de LG descompone las proteínas de los alérgenos, por lo que el aire que se libera es limpio y puro. Este filtro está certificado por la BAF (British Allergy Foundation).



Certificación BAF

Los Aires Acondicionados LG están reconocidos por la British Allergy Foundation de Inglaterra ya que se ha comprobado que reducen los alérgenos en el hogar.

5 Filtro NCB

Filtro con particulas diminutas de carbón que elimina los olores desagradables en el ambiente, creando un ambiente limpio y placentero en el hogar.

6 Filtro de Plasma

El sistema purificador de aire PLASMA desarrollado por LG no sólo elimina los contaminantes microscópicos y polvo, también elimina los ácaros, polen y el pelo de mascotas previniendo enfermedades alérgicas como el **ASMA**

Silencioso

Acabado perfecto

La cubierta es muy amplia por lo que sostiene las tuberías y al mismo tiempo oculta las partes poco agradables a la vista, logrando así una apariencia limpia y estética.

Espacio amplio para tuberías y drenaje. Cubierta más ancha para sostener las tuberías y la manguera para el drenado.

Estructura completa para una instalación firme y fuerte.

Amplia cubierta adicional para sostener la tubería.

Control por pasos

6 pasos de control : Control por pasos de la aleta horizontal y vertical.



Fácil control del flujo de aire

Distribuye automáticamente el aire en 4 direcciones.

Jet Cool

Jet cool : Enfría un área de hasta 10m² en sólo 3 minutos

Fácil Instalación

Sujetador de soporte para instalación

La instalación del equipo LG es muy sencilla por el soporte para su sujeción.

Mayor espacio para tubería

La instalación del equipo es más sencilla gracias al espacio



Line up

SA122CL SB0
SA182CL SC0
SA242CL SC0

LIBERO

SA122CL SB0 12,000 Btu/h
SA182CL SC0 18,000 Btu/h
SA242CL SC0 24,000 Btu/h

- Gold Fin(12K) • Gold fin Blanco(18/24K)
- Control de Temperatura
- Filtro de Plasma + Filtro Antivirus + Filtro Antialergias
- Filtro desodorizante (Triple Filtro)
- Prefiltro (Lavable / Anti hongos)
- Auto limpieza
- Oscilación de aleta automática (4 direcciones)
- Control remoto inalámbrico
- Diferentes rangos de temperatura
- Auto diagnóstico (Advertencia de error)
- Temporizador • Modo sueño (Dentro de 7 hrs)
- Ahorro de energía
- verificación de la temperatura de la habitación
- Deshumidificación suave • Jet Cool
- Control de dirección de flujo de aire (18,24)

12~18K Btu/h

24K Btu/h

Especificaciones

Modelo			SA122CL SB0	SA182CL SC0	SA242CL SC0
Suministro de Fuerza		Φ /V/Hz	1/220/60	1/220/60	1/220/60
Capacidad de enfriamiento	Spec	Btu/hr	12,000	18,000	24,000
		KJ/hr	12,600	18,900	25,200
Consumo de energía	Spec	W	1,100	1,730	2,400
Consumo de corriente	Spec	A	4.9	8.3	11.5
REE	Spec	Btu/(hr.W)	10.91	10.4	10.0
		KJ/(h.W)	11.5	10.9	10.5
Circulación de aire	Evaporador,Max	m^3/min(CFM)	9.1 (322)	14.8 (524)	16.0 (565)
	Condensador,Max	m^3/min(CFM)	38 (1341)	38 (1341)	42 (1483)
Remoción de humedad		ℓ/h.(pts/h.)	1.2 (2.56)	2.1 (4.16)	2.8(5.92)
Nivel de Ruido(Presion de sonido)	Evaporador, Alto	dB(A)±3	39	42	45
	Medio	dB(A)±3	32	38	40
	Bajo	dB(A)±3	24	35	35
	Condensador, Max.	dB(A)±3	50	54	54
Estibación Eva/Cond (Set)	20ST / 40ST / 40HC		90 / 207 / 224	192 (40 HC)	144 (40 HC)
Dimensiones (Producto)	Evaporador	mm	895*285*210	1065*298*222	1065*298*222
(Ancho*Alto*Fondo)	Condensador	mm	770*540*245	770*540*245	870*655*320
Peso Neto	Evaporador	kg (lbs)	11 (24.25)	14(30.8)	14(30.8)
	Condensador	kg (lbs)	28 (61.73)	35 (77.1)	57 (125.6)
Válvula de servicio	Linea de Liquido	mm(in)	6.35	6.35	9.52
	Linea de Gas	mm(in)	12.7	12.7	15.8

*Nota : El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para mejorar el desempeño del producto.

LG Electronics Panama, S.A

Panamá, Ciudad de Panamá
Torre Global Bank, calle 50, Piso 20
Teléfono : (507)-210-6090 Fax : (507)-210-3402